

# TECHNICAL DATA SHEET

document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.


# METALLIZZATI

## VERNICE SPRAY METALLIZZATA

Vernice acrilica speciale, con effetto metallizzato.

Per tutte le superfici SOLO in ambienti interni. E' preferibile l'applicazione su fondi bianchi.

METALLO - LEGNO - ALLUMINIO - VETRO - PIETRA - PLASTICA.

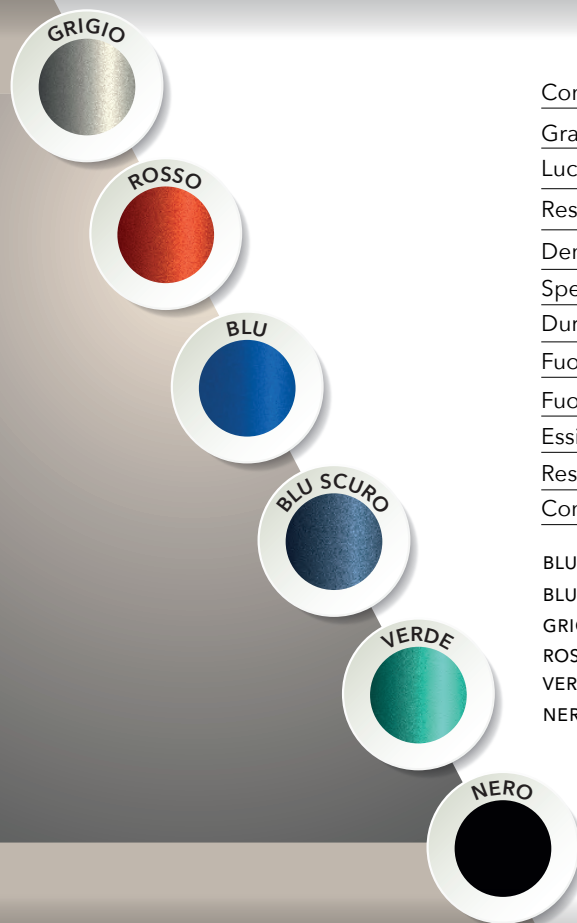

### DATI TECNICI

Composizione :	Vernice acrilica
Granulometria:	Da 5 a 6 micron
Lucentezza :	75 Gloss
Resa m <sup>2</sup> a bombola:	1-2
Densità relativa:	0,750-0,800 kg/lit
Spessore (in micron):	7 (1 mano) - 25 (2 mani)
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro
Fuori polvere:	Dopo 10 minuti circa
Fuori impronta:	Dopo 20 minuti circa
Essiccazione totale:	Dopo 24 ore circa
Resistente al calore:	100-120°C
Confezione:	Spray da 400ml

BLU:	7VN400	EAN 8020089998687
BLU SCURO:	7VM400	EAN 8020089998670
GRIGIO:	7VJ400	EAN 8020089998717
ROSSO:	7VL400	EAN 8020089998694
VERDE:	7VK400	EAN 8020089998700
NERO:	7VO400	EAN 8020089998663

### APPLICAZIONI - VANTAGGI

EFFETTO METALLIZZATO DI LUNGA DURATA

ASCIUGA RAPIDAMENTE

BUON POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO

ANTIGRAFFIO

### MODO DI UTILIZZO

La superficie deve essere pulita e asciutta. Durante la verniciatura, di tanto in tanto agitare bene la bomboletta in modo che i pigmenti si distribuiscano uniformemente. Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C.

Agitare energicamente la bombola per un minuto da capovolta.

Spruzzare in modo uniforme da una distanza di circa 20-30 cm.